

# DRY·WAVE®

ドライ・ウェーブ

「選べる」物干金物シリーズ

## 手摺に取付ける物干金物

手摺用可動式物干金物

DRY·WAVE

SF/SFL55,45,35-5050

SF/SFL55,45,35-3050

SF/SFL55,45,35-3060


受注生産品

手摺用可動式




耐荷重  
30  
kg

※1セットあたり

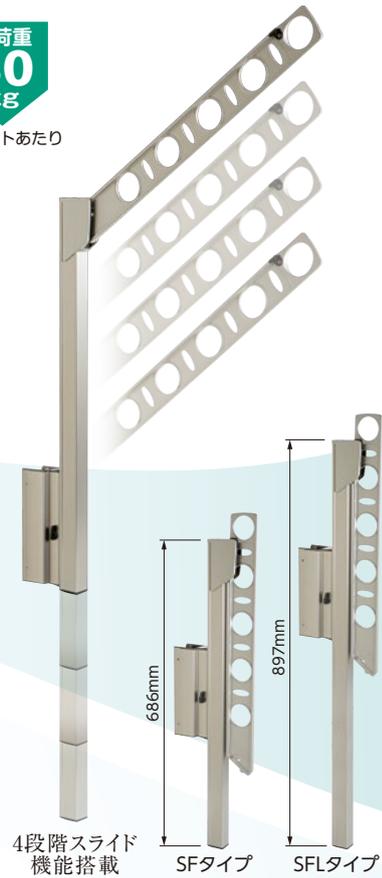

### ■ 取付けがカンタン！

手摺用の取付金具で施工時間が5分の1に。  
手摺柱の取付部の板厚が2.0mm以上の部分に取付けてください。

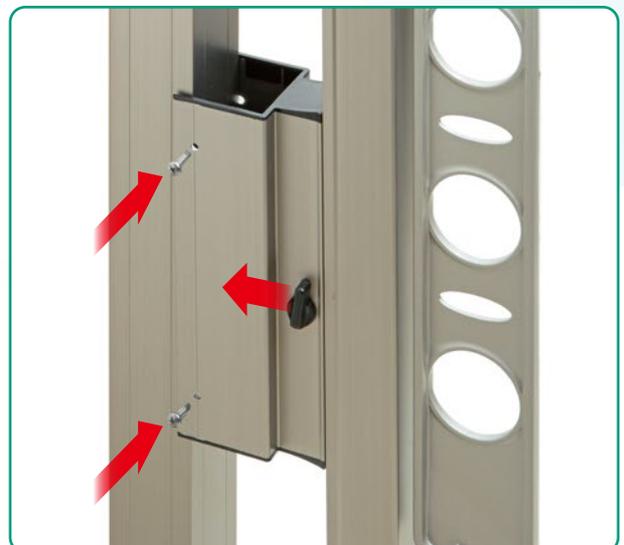

50角  
柱用

(5050)

30  
×  
50  
柱用

(3050)

30  
×  
60  
柱用

(3060)

※物干竿と竿止めは、商品に含まれておりません。

手摺用可動式物干金物


受注生産品

SF/SFL55,45,35-5050  
SF/SFL55,45,35-3050  
SF/SFL55,45,35-3060

シャープなフォルムの万能物干して、  
どのようなシーンにでもご利用いただけます。


■ 定番の5色

ベランダの雰囲気、手すりやサッシ等に  
合わせて、5色のカラーバリエーションの中  
からお選びいただけます。




■ アーム長さ

様々なベランダ広さに対応できるよ  
う、アーム長さは3種類をご用意いたし  
ております。

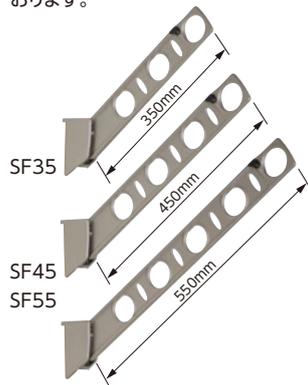


■ 標準納まり図

SF55 (SF45) (SF35)  
-5050/3050/3060

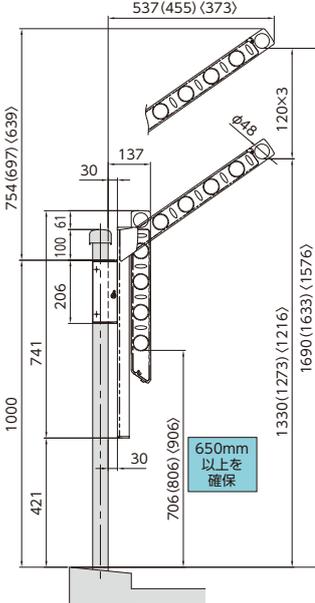


SFL55 (SFL45) (SFL35)  
-5050/3050/3060

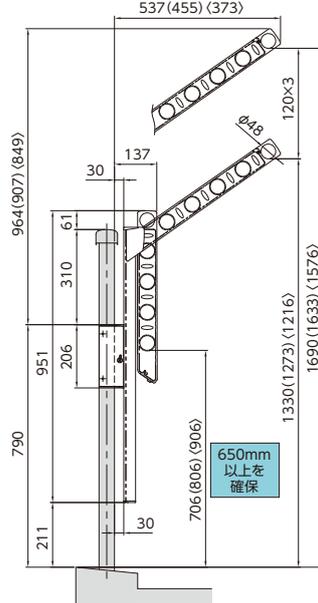

※全て受注生産になります。納期は約2ヶ月となります。

※工業地域又は、沿岸付近  
などでご使用される場  
合は弊社営業窓口まで  
ご相談ください。

材 質：アーム……………アルミダイカスト  
スライド柱 ……アルミ押し出し材  
キャップ類 ……ポリプロピレン樹脂

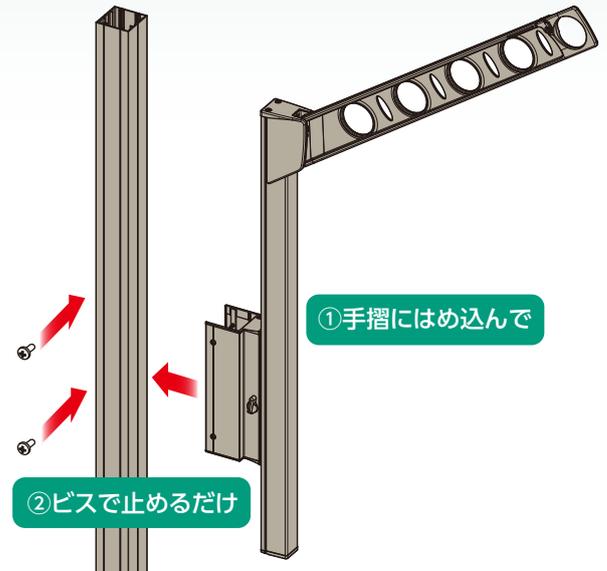

品質保証

お客様にご満足いただける品質で、製品をご  
提供するために各種試験を行っております。

強度試験機




X線蛍光分析器

製品安全への取り組み

弊社では、当製品を安全にご使用い  
ただける様に、「安全な製品情報表  
示システム」を取り入れて、当製品の  
取扱説明書を作成しています。詳し  
い情報はサイトへアクセスください。



取付部詳細図

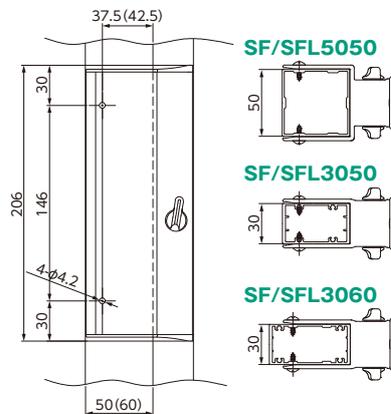

※ ( )は3060の寸法です。

⚠ 手摺柱の取付部の板厚が  
2.0mm以上の部分に取付  
けてください。

■ 竿止め

品番:PS2232

- 竿の直径φ22~32mmまで取付け可能です。
- 竿止め本体はアルミダイカスト製(粉体塗装)です。
- 竿や物干金物にキズを付けない樹脂カバー付きです。
- 手で締めつけるだけで簡単、工具いらず!
- 竿の片側だけの取付でしっかり固定できます。



取付け  
取扱方法

お求めは

製造元



**タカラ産業株式会社**

〒577-0013  
大阪府東大阪市長田中2丁目2番30号 長田エミネスビル2F  
TEL(06)7711-3080  
<http://www.takaranet.co.jp>