

# 室外機カバー

SLK85

このたびは「室外機カバー」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この商品は、室外機の温度上昇を抑制する目的で、室外機に取付けてご使用いただくものです。




この取扱説明書をよくお読みいただき、安全をご利用ください。

※この商品はエアコンの室外機に取付けて使用する商品です。  
他の用途で使用しないでください。

## 取扱説明書

本取扱説明書の「安全上の注意」はご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。  
お読みになった後は、大切に保管し、必要なときにお読みください。

### ① 各部の名称

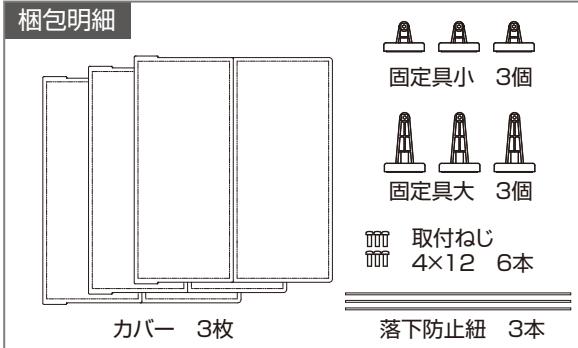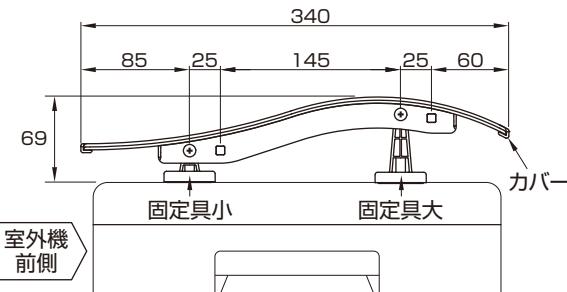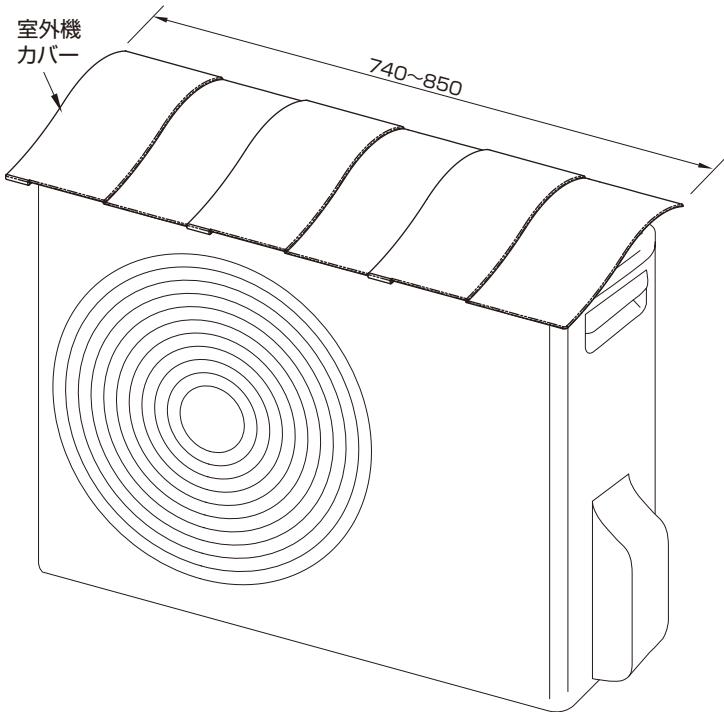

梱包内容をご確認いただき、不足・破損のある場合は、お求めの販売店もしくは弊社までお申し出ください。

### ② 安全上のご注意

🚫 禁止行為    ! 必ず行う



注意    ケガや器物損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
🚫	●商品の上に物を置かない。	●器物損傷のおそれがある。
	●商品に乗ったり、ぶら下がらない。	●ケガや事故の原因になる。
	●商品を分解・改造しない。	●ケガや器物損傷の原因になる。
	●風の強い場所では使用しない。	●ケガや器物損傷の原因になる。
	●火器の近くに置かない。または使用しない。	●器物損傷のおそれがある。
!	●エアコン・室外機に異常が見られた場合は、即座に使用を中止する。	●ケガや事故の原因になる。
	●落下防止紐を必ず結ぶ。	●ケガや器物損傷の原因になる。
	●マグネットを室外機にしっかり固定する。	●ケガや器物損傷の原因になる。


## ③ 取付手順




取付け前に室外機の出幅および天面の段差を確認してください。  
段差の無い所に固定具を取り付けるようにしてください。  
固定具小と固定具大の間隔は調整可能です。

- ① カバー裏面に『前』の表記がある側に、固定具小を取付ねじで取付ける。  
カバーの四角の穴と固定具小の四角の凸を合わせます。


- ② 同様に固定具大を取付ねじで取付ける。

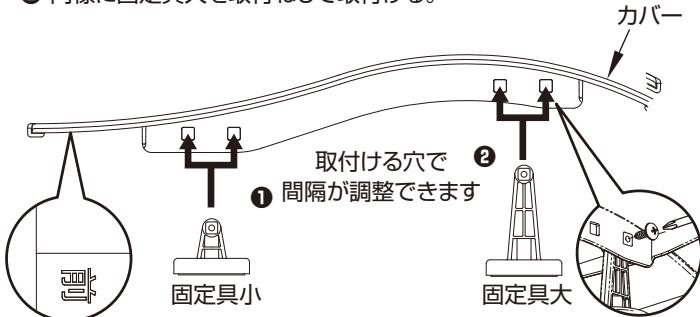


- ⑤ カバー3枚を図のように嵌め込み、カバー全体を室外機の幅に合わせて調整し、室外機に取付ける。

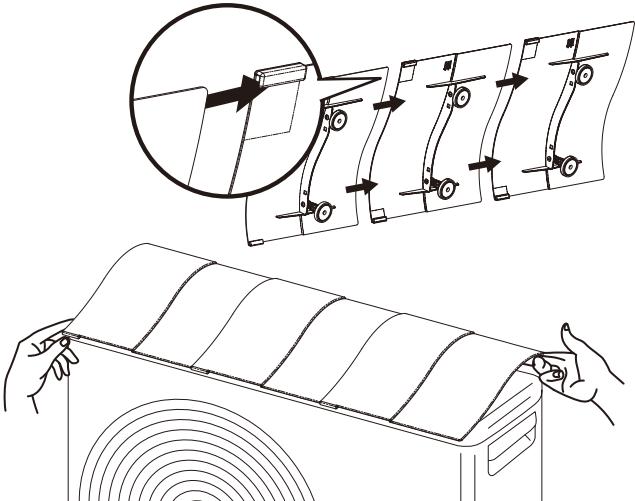


- ③ 室外機の天面の段差の無い所に仮設置する。  
段差がある場合は上図の①②の穴位置を調整する。

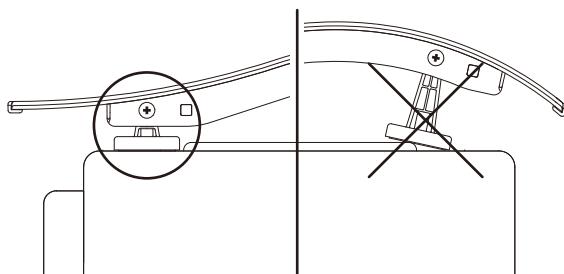

- ⑥ カバー3枚のそれぞれの空いている四角の穴に  
落下防止紐の端を解けないように結びつけておく。

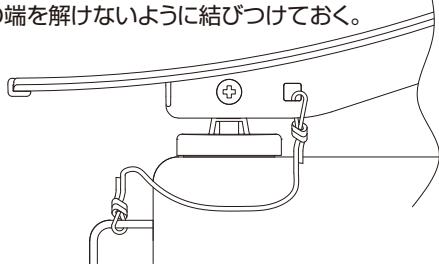

- ⑦ カバーに結んだ落下防止紐を、室外機のしっかりした部分に  
結びつける。(3本とも)



- ⑧ 完成  
磁石が室外機の天面にしっかりと付いており、ガタツキが無い  
ことを確認する。

## ④ 取付後の確認

- 固定具のマグネットが室外機にしっかりと取付けられていること。
- 商品と室外機が、落下防止紐でしっかりと結ばれていること。
- 「②安全上のご注意」の重要事項を守れていること。

## ⑥ 基本仕様

商品名：室外機カバー

型番：SLK85

用途：室外機の日除け及び雪除け

材質：PP、フェライト磁石、ステンレス

寸法：W740～850×D340×H69mm

商品重量：910g/1セット

原産国：中国

## ⑤ お手入れ方法

- 本商品を掃除する際、シンナー、ベンジンまたはアルコール及び有機溶剤を含むガラスクリーナーなどは使用しない。
- 固いブラシ・タワシなどは使用しない。
- しつこい汚れは、中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水で濡らして固く絞った布などで拭き取る。



タカラ産業株式会社

〒577-0013

大阪府東大阪市長田中2丁目2番30号 長田エミネンスビル2F

TEL(06)7711-3080

<https://www.takaranet.co.jp>